

## 分线盒 目录

M8分线盒	4.1
M12分线盒	4.2

## 分线盒

FPI分线盒将传感器和执行器连接至控制器。它们极其适合恶劣的条件下使用，并强烈推荐用于使用制冷剂和润滑剂的应用中。

金属螺钉可保证卓越的介质电阻。全封闭外壳提供更高的外壳防护等级以及更好的抗冲击和抗振特性。


凭借卓越的设计结构，可将FPI分线盒集成到所有系统和设备中金属螺钉也确保连接器安装更加适合。

可以灵活地将FPI安装在所有标准材结构和底板上，并集中确定安装钻孔的位置。额外的安装钻孔使您能够将FPI安装在其侧面上。


高度可见的LED支持灵活的安装。

**FPI 分线盒— 多功能，甚至可用在要求严苛的条件下**

- 杰出的设计
- 全密封外壳
- 高冲击和振动级别
- 金属螺钉
- 灵活的安装选择



## 分线盒

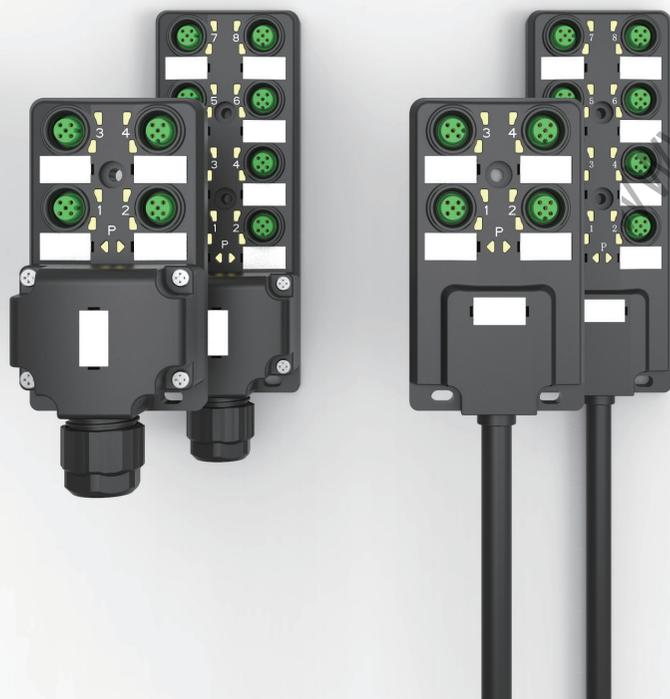





CE RoHS  
compliant




母头正视图  
插塞侧



PNP电路图




NPN电路图



类型	4路	6路	8路
额定电源U <sub>i</sub>	24 V DC	24 V DC	24 V DC
额定工作电压U <sub>o</sub>	10...30 V DC	10...30 V DC	10...30 V DC
功能指示灯	是	是	是
电源启动指示灯	绿色LED指示灯	绿色LED指示灯	绿色LED指示灯
传感器连接	3 针母头, M8×1	3 针母头, M8×1	3 针母头, M8×1
控制器连接	M12 连接器	M12 连接器	M12 连接器
连接数量	4	6	8
电流负载容量	2 A	2 A	2 A
总电流	6 A	6 A	6 A
外壳材质	PBT, GF	PBT, GF	PBT, GF
防护等级符合 IEC 60529	IP 67 (正确连接时)	IP 67 (正确连接时)	IP 67 (正确连接时)
环境温度 T <sub>a</sub>	-5...+60 °C	-5...+60 °C	-5...+60 °C
使用	常开 (NO)	常开 (NO)	常开 (NO)
推荐的插头端口	FCC M313...	FCC M313...	FCC M313...
M12 插头连接	FCC M418...	FCC M418...	FCC M41C...

	订购代码		
	订货编号		
PNP电路	<b>23P4S1</b> FPI 4M-0803P-0000-48T	<b>23P6S1</b> FPI 6M-0803P-0000-48T	<b>23P8S1</b> FPI 8M-0803P-0000-4CT
NPN电路	<b>23N4S1</b> FPI 4M-0803N-0000-48T	<b>23N6S1</b> FPI 6M-0803N-0000-48T	<b>23N8S1</b> FPI 8M-0803N-0000-4CT

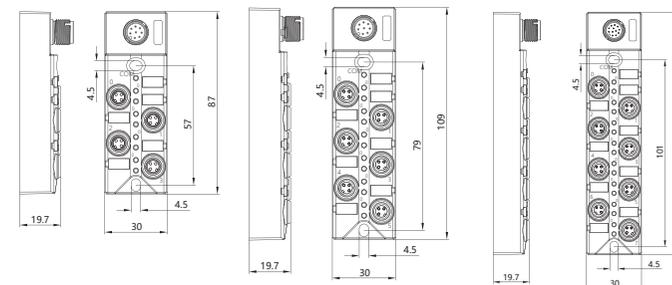

# 分线盒

## M12 母头连接器, 8 针



CE RoHS compliant

插头针脚布置及接线图



- 1 白色
- 2 绿色
- 3 黄色
- 4 灰色
- 5 棕色
- 6 粉色
- 7 蓝色
- 8 红色




- 1 白色
- 2 绿色
- 3 黄色
- 4 灰色
- 5 棕色
- 6 粉色
- 7 蓝色
- 8 红色

最大供电电压 AC U <sub>B</sub>	60 V DC	60 V DC
最大供电电压 DC U <sub>B</sub>	60 V DC	60 V DC
电缆	浇铸	浇铸
导线数量×导线截面积	8×0.25 mm <sup>2</sup>	8×0.25 mm <sup>2</sup>
防护等级符合 IEC 60529	IP 68	IP 68
环境温度 T <sub>a</sub>	PUR -40...+90 °C/-25...+90 °C (UL 80 °C)	-40...+90 °C/-25...+90 °C (UL 80 °C)
静态/动态	PVC -40...+105 °C/-5...+105 °C (UL 80 °C)	-40...+105 °C/-5...+105 °C (UL 80 °C)
使用	FPI, M8, 3 针, 4/6 路	FPI, M8, 3 针, 4/6 路

电缆材料	颜色	长度	订购代码
			订货编号-xxx
PUR (柔性电缆)	黑色	用户	<b>64S441-xxx</b>
		自定	FCC M428-0000-1A-001-PH0825-xxx
		用户	<b>64S421-xxx</b>
		自定	FCC M418-0000-1A-001-PH0825-xxx
PVC (固定安装)	灰色	用户	<b>64S443-xxx</b>
		自定	FCC M428-0000-1A-001-VX8825-xxx
		用户	<b>64S423-xxx</b>
		自定	FCC M418-0000-1A-001-VX8825-xxx

备注: xxx=电缆长度, 订货时可根据需要定制, 线缆长度以0.5m递增, 例: 005=0.5m, 010=1m, 015=1.5m

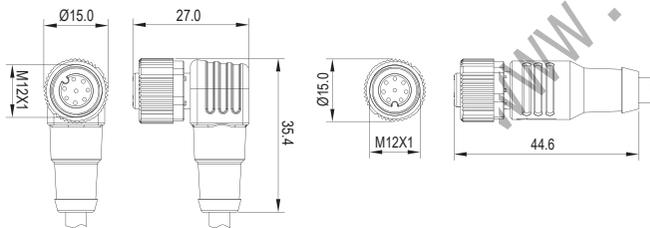

# 分线盒

## M12 母头连接器, 12 针



插头针脚布置及接线图



- 1 棕色
- 2 白色
- 3 绿色
- 4 黄色
- 5 棕色
- 6 灰色
- 7 蓝色
- 8 红色
- 9 紫色
- 10 紫色




- 1 棕色
- 2 白色
- 3 绿色
- 4 黄色
- 5 棕色
- 6 灰色
- 7 蓝色
- 8 红色
- 9 紫色
- 10 紫色

最大供电电压 AC U <sub>B</sub>	30 V DC	30 V DC
最大供电电压 DC U <sub>B</sub>	30 V DC	30 V DC
电缆	浇铸	浇铸
导线数量×导线截面积	10×0.25 mm <sup>2</sup>	10×0.25 mm <sup>2</sup>
防护等级符合 IEC 60529	IP 68	IP 68
环境温度 T <sub>a</sub>	PUR -40...+90 °C/-25...+90 °C (UL 80 °C)	-40...+90 °C/-25...+90 °C (UL 80 °C)
静态/动态	PVC -40...+105 °C/-5...+105 °C (UL 80 °C)	-40...+105 °C/-5...+105 °C (UL 80 °C)
使用	FPI, M8, 3 针, 8 路	FPI, M8, 3 针, 8 路

电缆材料	颜色	长度	订购代码
			订货编号-xxx
PUR (柔性电缆)	黑色	用户	<b>64S481-xxx</b>
		自定	FCC M42C-0000-1A-000-OPHA-xxx
		用户	<b>64S461-xxx</b>
		自定	FCC M41C-0000-1A-000-OPHA-xxx
PVC (固定安装)	灰色	用户	<b>64S483-xxx</b>
		自定	FCC M42C-0000-1A-000-8VXA-xxx
		用户	<b>64S463-xxx</b>
		自定	FCC M41C-0000-1A-000-8VXA-xxx

备注: xxx=电缆长度, 订货时可根据需要定制, 线缆长度以0.5m递增, 例: 005=0.5m, 010=1m, 015=1.5m

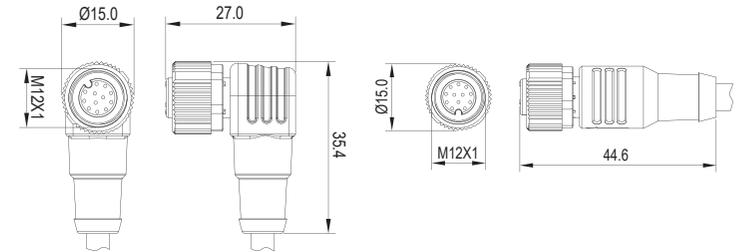


分线盒  
M8, 单通道/双通道, 带电缆, LED

M8



分线盒  
M8, 单通道/双通道, 带电缆, LED


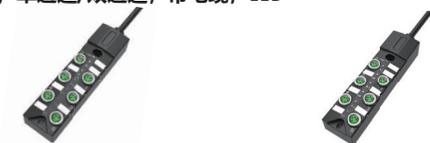


CE RoHS compliant

母头正视图				
插塞侧				
PNP电路图				
NPN电路图				
类型	4路	4路		
额定电源 U <sub>i</sub>	24 V DC	24 V DC		
额定工作电压 U <sub>o</sub>	10...30 V DC	10...30 V DC		
功能指示灯	是	是		
电源启动指示灯	绿色LED指示灯	绿色LED 指示灯		
传感器连接	3针母头, M8×1	4针母头, M8×1		
控制器连接	预制电缆	预制电缆		
连接数量	4	8		
电流负载容量	2 A	2 A		
总电流	6 A	6 A		
外壳材质	PBT, GF	PBT, GF		
防护等级符合 IEC 60529	IP 67 (正确连接时)	IP 67 (正确连接时)		
环境温度 T <sub>a</sub>	-5...+60 °C	-5...+60 °C		
使用	常开 (NO) / 常闭 (NC)	常开 (NO)/常闭 (NC) / 常开/常闭 (NO/NQ) / 常开/常闭 (NO/NC)		
推荐的插头端口	FCC M313...	FCC M314...		

电缆材料	颜色	长度	订购代码	订购代码			
PNP	PUR (柔性电缆)	黑色	订货编号-xxx	订货编号-xxx			
			<b>23P401-xxxx</b>	<b>23P441-xxxx</b>	<b>23P601-xxxx</b>	<b>23P641-xxxx</b>	
PNP	PVC (固定安装)	灰色	用户自定	FPI 4M-0803P-PH0825-xxx	FPI 4M-0804P-OPHA-xxx	FPI 6M-0803P-PH0825-xxx	FPI 6M-0804P-OPHE-xxx
			<b>23P421-xxxx</b>	<b>23P461-xxxx</b>	<b>23P621-xxxx</b>	<b>23P661-xxxx</b>	
NPN	PUR (柔性电缆)	黑色	用户自定	FPI 4M-0803P-VX8825-xxx	FPI 4M-0804P-8VXA-xxx	FPI 6M-0803P-VX8825-xxx	FPI 6M-0804P-8VXE-xxx
			<b>23N401-xxxx</b>	<b>23N441-xxxx</b>	<b>23N601-xxxx</b>	<b>23N641-xxxx</b>	
NPN	PVC (固定安装)	灰色	用户自定	FPI 4M-0803N-PH0825-xxx	FPI 4M-0804N-OPHA-xxx	FPI 6M-0803N-PH0825-xxx	FPI 6M-0804N-OPHE-xxx
			<b>23N421-xxxx</b>	<b>23N461-xxxx</b>	<b>23N621-xxxx</b>	<b>23N661-xxxx</b>	
			FPI 4M-0803N-VX8825-xxx	FPI 4M-0804N-8VXA-xxx	FPI 6M-0803N-VX8825-xxx	FPI 6M-0804N-8VXE-xxx	

备注: xxx=电缆长度, 订货时可根据需要定制, 线缆长度以0.5m递增, 例: 005=0.5m, 010=1m, 015=1.5m

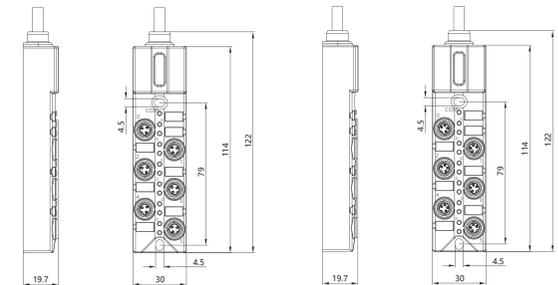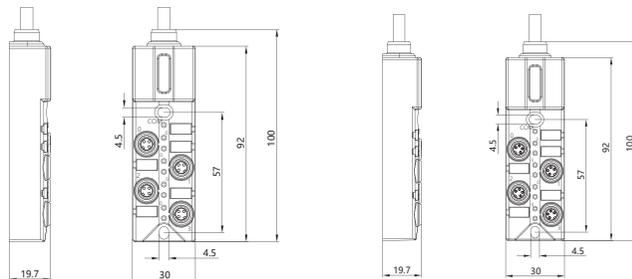

分线盒  
M8, 单通道/双通道, 带电缆, LED

M8



分线盒  
M8, 单通道, 带电缆, LED

FAS  
ELECTRONICS




CE RoHS  
compliant

母头正视图 插塞侧					
PNP电路图					
NPN电路图					
类型	8路	8路	8路	12路	16路
额定电源 U <sub>0</sub>	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
额定工作电压 U <sub>0</sub>	10...30 V DC	10...30 V DC	10...30 V DC	10...30 V DC	10...30 V DC
功能指示灯	是	是	是	是	是
电源启动指示灯	绿色LED指示灯	绿色LED指示灯	绿色LED指示灯	绿色LED指示灯	绿色LED指示灯
传感器连接	3针母头, M8×1	4针母头, M8×1	3针母头, M8×1	3针母头, M8×1	3针母头, M8×1
控制器连接	预制电缆	预制电缆	预制电缆	预制电缆	预制电缆
连接数量	8	16	8	12	16
电流负载容量	2 A	2 A	2 A	2 A	2 A
总电流	6 A	6 A	6 A	6 A	6 A
外壳材质	PC	PC	PC	PC	PC
防护等级符合 IEC 60529	IP 67 (正确连接时)	IP 67 (正确连接时)	IP 67 (正确连接时)	IP 67 (正确连接时)	IP 67 (正确连接时)
环境温度 T <sub>0</sub>	-5...+60 °C	-5...+60 °C	-5...+60 °C	-5...+60 °C	-5...+60 °C
使用	常开 (NO) ✓ / 常闭 (NC) ✓ / 常开 (NO) ✓ / 常闭 (NC) ✓	常开 (NO) ✓ / 常闭 (NC) ✓ / 常开 (NO) ✓ / 常闭 (NC) ✓	常开 (NO) ✓ / 常闭 (NC) ✓	常开 (NO) ✓ / 常闭 (NC) ✓	常开 (NO) ✓ / 常闭 (NC) ✓
推荐的插头端口	FCC M313...	FCC M314...	FCC M313...	FCC M313...	FCC M313...

电缆材料			颜色	长度	订购代码						
PNP	PUR (柔性电缆)	黑色	用户自定	<b>23P801-xxxx</b>	<b>23P841-xxxx</b>	<b>23P881-xxxx</b>	<b>23PA01-xxxx</b>	<b>23PA41-xxxx</b>	订货编号-xxx		
				FPI 8M-0803P-OPHA-xxx	FPI 8M-0804P-OPHK-xxx	FPI 8M-S803P-OPHA-xxx	FPI 12M-S803P-OPHE-xxx	FPI 16M-S803P-OPHK-xxx			
PNP	PVC (固定安装)	灰色	用户自定	<b>23P821-xxxx</b>	<b>23P861-xxxx</b>	<b>23P901-xxxx</b>	<b>23PA21-xxxx</b>	<b>23PA61-xxxx</b>			
				FPI 8M-0803P-8VXA-xxx	FPI 8M-0804P-8VXK-xxx	FPI 8M-S803P-8VXA-xxx	FPI 12M-S803P-8VXE-xxx	FPI 16M-S803P-8VXK-xxx			
NPN	PUR (柔性电缆)	黑色	用户自定	<b>23N801-xxxx</b>	<b>23N841-xxxx</b>	<b>23N881-xxxx</b>	<b>23NA01-xxxx</b>	<b>23NA41-xxxx</b>			
				FPI 8M-0803N-OPHA-xxx	FPI 8M-0804N-OPHK-xxx	FPI 8M-S803N-OPHA-xxx	FPI 12M-S803N-OPHE-xxx	FPI 16M-S803N-OPHK-xxx			
NPN	PVC (固定安装)	灰色	用户自定	<b>23N821-xxxx</b>	<b>23N861-xxxx</b>	<b>23N901-xxxx</b>	<b>23NA21-xxxx</b>	<b>23NA61-xxxx</b>			
				FPI 8M-0803N-8VXA-xxx	FPI 8M-0804N-8VXK-xxx	FPI 8M-S803N-8VXA-xxx	FPI 12M-S803N-8VXE-xxx	FPI 16M-S803N-8VXK-xxx			

备注: xxx=电缆长度, 订货时可根据需要定制, 线缆长度以0.5m递增, 例: 005=0.5m, 010=1m, 015=1.5m

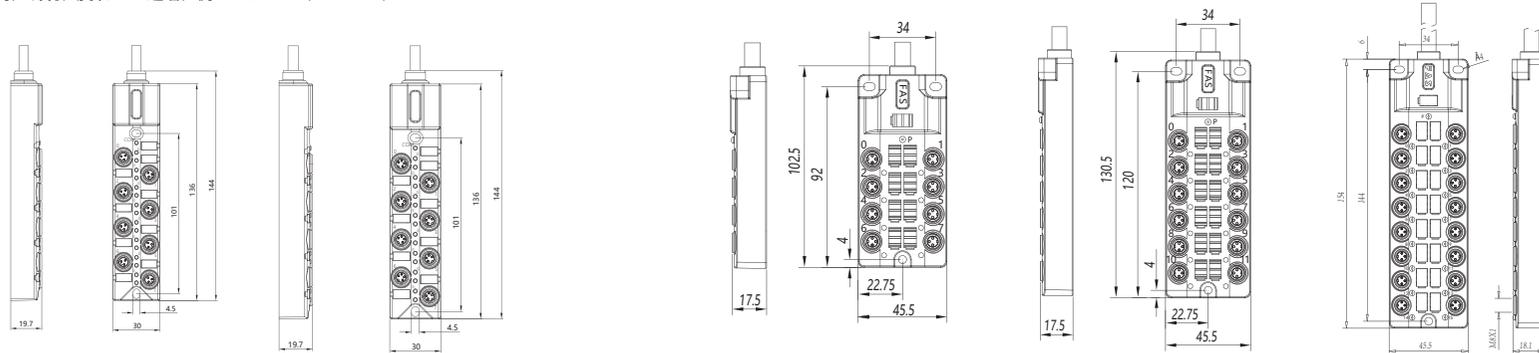


分线盒  
M8, 单通道, LED



CE RoHS compliant

母头正视图 插塞侧		
PNP电路图		
NPN电路图		
类型	8路	12路
额定电源 U <sub>e</sub>	24 V DC	24 V DC
额定工作电压 U <sub>o</sub>	10...30 V DC	10...30 V DC
功能指示灯	是	是
电源启动指示灯	绿色LED 指示灯	绿色LED 指示灯
传感器连接	3 针母头, M8×1	3 针母头, M8×1
控制器连接	预制电缆	预制电缆
连接数量	8	12
电流负载容量	2 A	2 A
总电流	6 A	6 A
外壳材质	PBT, GF	PBT, GF
防护等级符合 IEC 60529	IP 67 (正确连接时)	IP 67 (正确连接时)
环境温度 T <sub>a</sub>	-5...+60 °C	-5...+60 °C
使用	常开 (NO)	常开 (NO)
推荐的插头端口	FCC M313...	FCC M313...

	<b>订购代码</b>
	订货编号
PNP电路	<b>23P8T1</b> FPI 8M-S803P-0000-9AT
	<b>23PCT1</b> FPI 12M-S803P-0000-9ET
NPN电路	<b>23N8T1</b> FPI 8M-S803N-0000-9AT
	<b>23NCT1</b> FPI 12M-S803N-0000-9ET

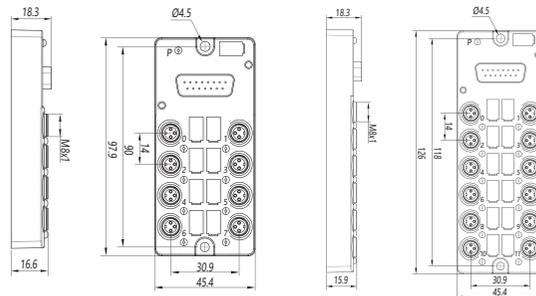

分线盒  
M8, 带顶盖和电缆



类型	8路, 顶盖带电缆	12路, 顶盖带电缆	12路, 顶盖不带电缆
额定电源 U <sub>e</sub>	24 V DC	24 V DC	24 V DC
额定工作电压 U <sub>o</sub>	10...30 V DC	10...30 V DC	10...30 V DC
功能指示灯			
电源启动指示灯			
传感器连接			
控制器连接	顶盖连接, 带电缆	顶盖连接, 带电缆	顶盖连接
连接数量			
电流负载容量	2 A	2 A	2 A
总电流	2 A	2 A	2 A
外壳材质	PBT, GF	PBT, GF	PBT, GF
防护等级符合 IEC 60529			
环境温度 T <sub>a</sub>	-25...+80 °C	-25...+80 °C	-25...+80 °C
使用	用于基座	用于基座	用于基座
推荐的插头端口			

电缆材料	颜色	长度	订购代码
PUR (柔性电缆)	黑色	用户自定	订货编号-xxx <b>24D001-xxxx</b> FPI D001-OPHA-xxx
PVC (固定安装)	灰色	用户自定	<b>24D003-xxxx</b> FPI D003-8VXA-xxx
			<b>24D201-xxxx</b> FPI D201-OPHE-xxx
			<b>24D203-xxxx</b> FPI D203-8VXE-xxx
			<b>24D100</b> FPI D201-0000

备注: xxx=电缆长度, 订货时可根据需要定制, 线缆长度以0.5m递增, 例: 005=0.5m, U10=1m, 015=1.5m

分线盒  
M8, 单通道, LED




分线盒  
M8, 带顶盖和电缆



CE RoHS  
compliant

母头正视图 插塞侧			
PNP电路图			
NPN电路图			
类型	8路	12路	16路
额定电源 U <sub>e</sub>	24 V DC	24 V DC	24 V DC
额定工作电压 U <sub>b</sub>	10...30 V DC	10...30 V DC	10...30 V DC
功能指示灯	是	是	是
电源启动指示灯	绿色LED指示灯	绿色LED指示灯	绿色LED指示灯
传感器连接	3针母头, M8×1	3针母头, M8×1	3针母头, M8×1
控制器连接	直插式端子	直插式端子	直插式端子
连接数量	8	12	16
电流负载容量	2 A	2 A	2 A
总电流	6 A	6 A	6 A
外壳材质	PC	PC	PC
防护等级符合IEC 60529	IP 67 (正确连接时)	IP 67 (正确连接时)	IP 67 (正确连接时)
环境温度 T <sub>a</sub>	-5...+60 °C	-5...+60 °C	-5...+60 °C
使用	常开 (NO) ✓	常开 (NO) ✓	常开 (NO) ✓
推荐的插头端口	FCC M313...	FCC M313...	FCC M313...
	<b>订购代码</b> 订货编号 <b>23PT08</b> FPI 8M-T803P-0000-S08	<b>订购代码</b> 订货编号 <b>23PT12</b> FPI 12M-T803P-0000-S12	<b>23PT16</b> FPI 16M-T803P-0000-S16
PNP电路			
	<b>23NT08</b> FPI 8M-T803N-0000-S08	<b>23NT12</b> FPI 12M-T803N-0000-S12	<b>23NT16</b> FPI 16M-T803N-0000-S16
NPN电路			

备注: 连接电缆可单独订购



端口数	L1 (mm)	L2 (mm)
8P	90	98
12P	118	126
16P	146	154

# 分线盒

M12, 单通道, 带电缆, LED

# M12

# 分线盒

M12, 双通道, 带电缆, LED




CE RoHS compliant

母头正视图 插塞侧				
PNP电路图				
NPN电路图				
类型	4路	8路	4路	8路
额定电源 U <sub>0</sub>	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
额定工作电压 U <sub>b</sub>	10...30 V DC	10...30 V DC	10...30 V DC	10...30 V DC
功能指示灯	是	是	是	是
电源启动指示灯	绿色LED指示灯	绿色LED指示灯	绿色LED指示灯	绿色LED指示灯
传感器连接	4针母头, M12×1	4针母头, M12×1	5针母头, M12×1	5针母头, M12×1
控制器连接	预制电缆	预制电缆	预制电缆	预制电缆
连接数量	4	8	8	16
电流负载容量	4 A	4 A	4 A	4 A
总电流	6 A	6 A	6 A	6 A
外壳材质	PBT, GF	PBT, GF	PBT, GF	PBT, GF
防护等级符合 IEC 60529	IP 67 (正确连接时)	IP 67 (正确连接时)	IP 67 (正确连接时)	IP 67 (正确连接时)
环境温度 T <sub>a</sub>	-5...+60 °C	-5...+60 °C	-5...+60 °C	-5...+60 °C
使用	常开 (NO) /-	常开 (NO) /-	常开/常闭 (NO/NQ) /- /-/-	常开/常闭 (NO/NQ) /- /-/-
推荐的插头端口	FCC M415...	FCC M414...	FCC M415...	FCC M415...

电缆材料	颜色	长度	订购代码 订货编号-xxx	订购代码 订货编号	订购代码 订货编号
PNP PUR (柔性电缆)	黑色	用户自定	<b>24P801-xxx</b> FPI 8M-1204P-0PHB-xxx	<b>24P441-xxx</b> FPI 4M-1205P-0PHB-xxx	<b>24P841-xxx</b> FPI 8M-1205P-0PHL-xxx
PNP PVC (固定安装)	灰色	用户自定	<b>24P821-xxx</b> FPI 8M-1204P-8VXB-xxx	<b>24P461-xxx</b> FPI 4M-1205P-8VXB-xxx	<b>24P861-xxx</b> FPI 8M-1205P-8VXL-xxx
NPN PUR (柔性电缆)	黑色	用户自定	<b>24N801-xxx</b> FPI 8M-1204N-0PHB-xxx	<b>24N481-xxx</b> FPI 4M-1205N-0PHB-xxx	<b>24N841-xxx</b> FPI 8M-1205N-0PHL-xxx
NPN PVC (固定安装)	灰色	用户自定	<b>24N821-xxx</b> FPI 8M-1204N-8VXB-xxx	<b>24N4A1-xxx</b> FPI 4M-1205N-8VXB-xxx	<b>24N861-xxx</b> FPI 8M-1205N-8VXL-xxx
Without LED PUR (柔性电缆)	黑色	用户自定	<b>24W801-xxx</b> FPI 8M-1204W-0PHB-xxx	<b>24W481-xxx</b> FPI 4M-1205W-0PHB-xxx	<b>24W841-xxx</b> FPI 8M-1205W-0PHL-xxx
Without LED PVC (固定安装)	灰色	用户自定	<b>24W821-xxx</b> FPI 8M-1204W-8VXB-xxx	<b>24W4A1-xxx</b> FPI 4M-1205W-8VXB-xxx	<b>24W861-xxx</b> FPI 8M-1205W-8VXL-xxx

备注: xxx=电缆长度, 订货时可根据需要定制, 线缆长度以0.5m递增, 例: 005=0.5m, 010=1m, 015=1.5m

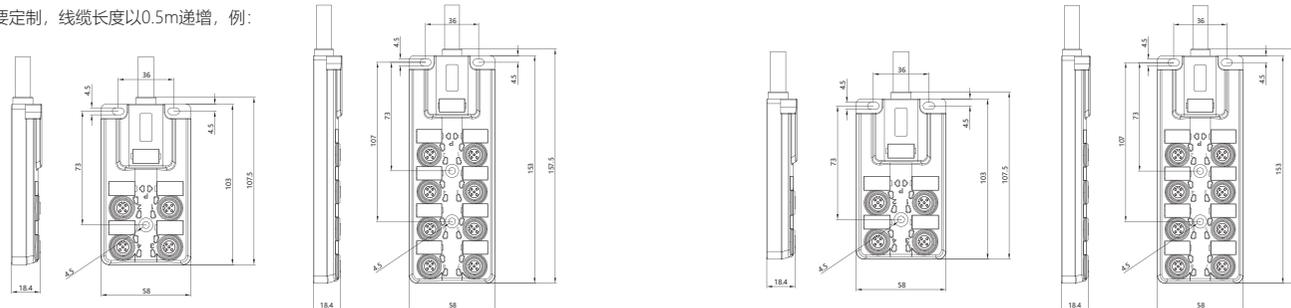

# 分线盒

M12, 单通道, 带顶盖和电缆

## 分线盒

FPI分线盒将传感器和执行器连接至控制器。它们极其适用于恶劣的条件下并强烈推荐用于使用制冷剂 and 润滑油的应用中。全封闭外壳提供更高的外壳防护等级以及更好的抗冲击和抗振特性。凭借卓越的设计结构, 可将FPI分线盒集成到所有系统和设备中。可以灵活地将FPI安装在所有标准型材结构和底板上, 并集中确定安装钻孔的位置。高度可见的LED支持灵活的安装。从而更加轻松地设置并调节设备及系统。



CE RoHS compliant



PNP电路图						
NPN电路图						
类型	4 路, 顶盖带电缆	8 路, 顶盖带电缆	4 路, 底座带 LED	8 路, 底座带 LED	4 路, M12 带 LED	8 路, M12 带 LED
额定电源 U <sub>0</sub>	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
额定工作电压 U <sub>0</sub>	10...30 V DC	10...30 V DC	10...30 V DC	10...30 V DC	10...30 V DC	10...30 V DC
功能指示灯			是	是	是	是
电源启动指示灯			绿色LED指示灯	绿色LED指示灯	绿色LED指示灯	绿色LED指示灯
传感器连接			4 针母头, M12×1	4 针母头, M12×1	4 针母头, M12×1	4 针母头, M12×1
控制器连接	顶盖连接, 带电缆	顶盖连接, 带电缆	顶盖连接, 有/无电缆	顶盖连接, 有/无电缆	顶盖连接, 直插式端子	顶盖连接, 直插式端子
连接数量			4	8	4	8
电流负载容量	4 A	4 A	4 A	4 A	4 A	4 A
总电流	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
外壳材质	PBT, GF	PBT, GF	PBT, GF, 全密封	PBT, GF, 全密封	PBT, GF, 全密封	PBT, GF, 全密封
防护等级符合 IEC 60529			IP 67 (正确连接时)	IP 67 (正确连接时)	IP 67 (正确连接时)	IP 67 (正确连接时)
环境温度 T <sub>a</sub>	-25...+80 °C	-25...+80 °C	-25...+80 °C	-25...+80 °C	-25...+80 °C	-25...+80 °C
使用	用于底座	用于底座	常开 (NO) ✓ FCC M414...			
推荐的插头端口						

PNP电路				订购代码 订货编号 <b>24P409</b> FPI 4M-1204P-0000-T09	<b>24P80E</b> FPI 8M-1204P-0000-T0E	<b>24P4S9</b> FPI 4M-1204P-0000-TS9	<b>24P8SE</b> FPI 8M-1204P-0000-TSE
NPN电路				<b>24N409</b> FPI 4M-1204N-0000-T09	<b>24N80E</b> FPI 8M-1204N-0000-T0E	<b>24N4S9</b> FPI 4M-1204N-0000-TS9	<b>24N8SE</b> FPI 8M-1204N-0000-TSE
Without LED				<b>24W409</b> FPI 4M-1204W-0000-T09	<b>24W80E</b> FPI 8M-1204W-0000-T0E	<b>24W4S9</b> FPI 4M-1204W-0000-TS9	<b>24W8SE</b> FPI 8M-1204W-0000-TSE
电缆材料	颜色	长度	订购代码 订货编号-xxx				
PUR (柔性电缆)	黑色	用户自定	<b>24T0E1-xxxx</b> FPI T00E-0PHB-xxx				
PVC (固定安装)	灰色	用户自定	<b>24T093-xxxx</b> FPI T009-8VX7-xxx	<b>24T0E3-xxxx</b> FPI T00E-8VXB-xxx			

备注: xxx=电缆长度, 订货时可根据需要定制, 线缆长度以0.5m递增, 例: 005=0.5m, 010=1m, 015=1.5m

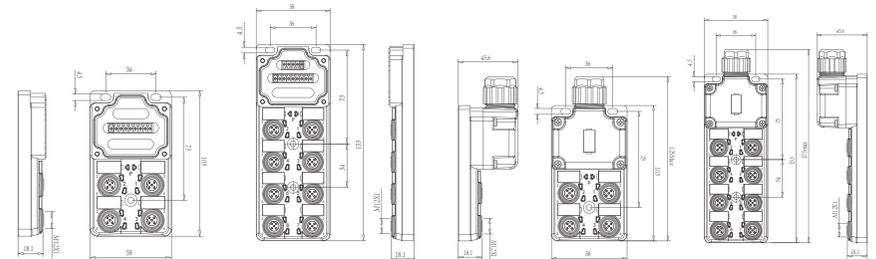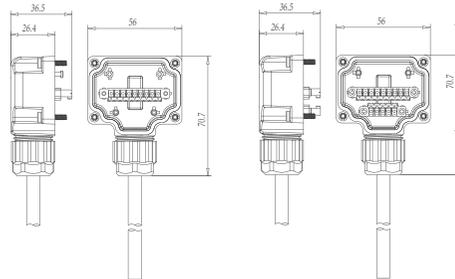

# 分线盒

M12, 双通道, 带顶盖和电缆

### 应用领域

分线盒非常适合用于分散装配和搬运设备安装、包装技术或专用设备制造。

FPI 分线盒-多功能, 甚至可在要求严苛的条件下


- 杰出的设计
- 全密封外壳
- 高冲击和振动级别
- 灵活的安装选择
- LED 高可见性
- 大端子隔间
- 模组设计
- 快速安装/拆解 便于运输



PNP电路图						
NPN电路图						
类型	4 路, 顶盖带电缆	8 路, 顶盖带电缆	4 路, 底座带 LED	8 路, 底座带 LED	4 路, M12 带 LED	8 路, M12 带 LED
额定电源 U <sub>e</sub>	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
额定工作电压 U <sub>b</sub>	10...30 V DC	10...30 V DC	10...30 V DC	10...30 V DC	10...30 V DC	10...30 V DC
功能指示灯			是	是	是	是
电源启动指示灯			绿色LED指示灯	绿色LED指示灯	绿色LED指示灯	绿色LED指示灯
传感器连接			5 针母头, M12×1	5 针母头, M12×1	5 针母头, M12×1	5 针母头, M12×1
控制器连接	顶盖连接, 带电缆	顶盖连接, 带电缆	顶盖连接, 有/无电缆	顶盖连接, 有/无电缆	顶盖连接, 直插式端子	顶盖连接, 直插式端子
连接数量			8	8	16	16
电流负载容量	4 A	4 A	4 A	4 A	4 A	4 A
总电流	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
外壳材质	PBT, GF	PBT, GF	PBT, GF, 全密封	PBT, GF, 全密封	PBT, GF, 全密封	PBT, GF, 全密封
防护等级符合 IEC 60529			IP 67 (正确连接时)	IP 67 (正确连接时)	IP 67 (正确连接时)	IP 67 (正确连接时)
环境温度 T <sub>a</sub>	-25...+80 °C	-25...+80 °C	-25...+80 °C	-25...+80 °C	-25...+80 °C	-25...+80 °C
使用	用于底座	用于底座	常开/常闭 (NO/NQ) -/-/..	常开/常闭 (NO/NQ) -/-/..	常开/常闭 (NO/NQ) -/-/..	常开/常闭 (NO/NQ) -/-/..
推荐的插头端口			FCC M415...	FCC M415...	FCC M415...	FCC M415...

PNP电路				订购代码 订货编号 <b>24P40G</b> FPI 4M-1205P-0000-T0G			
NPN电路				<b>24N40G</b> FPI 4M-1205N-0000-T0G			
Without LED				<b>24W40G</b> FPI 4M-1205W-0000-T0G			
电缆材料	颜色	长度	订购代码 订货编号-xxx				
PUR (柔性电缆)	黑色	用户自定义	<b>24T0G1-xxx</b> FPI T00G-0PHB-xxx	<b>24T0N1-xxx</b> FPI T00N-0PHL-xxx			
PVC (固定安装)	灰色	用户自定义	<b>24T0G3-xxx</b> FPI T00G-8VXB-xxx	<b>24T0N3-xxx</b> FPI T00N-8VXL-xxx			

备注: xxx=电缆长度, 订货时可根据需要定制, 线缆长度以0.5m递增, 例: 005=0.5m, 010=1m, 015=1.5m

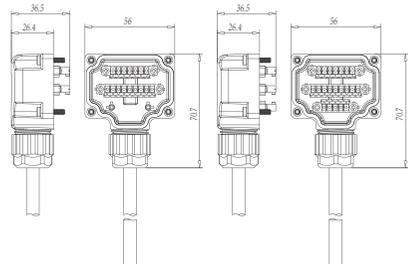


# 分线盒

M12, 双通道, 带顶盖和电缆, LED



PNP电路图				
NPN电路图				
类型	4 路, 底座带 LED	8 路, 底座带 LED	4 路, M12 带 LED	8 路, M12 带 LED
额定电源 U <sub>e</sub>	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
额定工作电压 U <sub>b</sub>	10...30 V DC	10...30 V DC	10...30 V DC	10...30 V DC
功能指示灯	是	是	是	是
电源启动指示灯	绿色LED指示灯	绿色LED指示灯	绿色LED指示灯	绿色LED指示灯
传感器连接	5 针母头, M12×1	5 针母头, M12×1	5 针母头, M12×1	5 针母头, M12×1
控制器连接	顶盖连接, 有/无电缆	顶盖连接, 有/无电缆	顶盖连接, 直插式端子	顶盖连接, 直插式端子
连接数量	8	8	16	16
电流负载容量	4 A	4 A	4 A	4 A
总电流	10 A	10 A	10 A	10 A
外壳材质	PBT, GF, 全密封	PBT, GF, 全密封	PBT, GF, 全密封	PBT, GF, 全密封
防护等级符合 IEC 60529	IP 67 (正确连接时)	IP 67 (正确连接时)	IP 67 (正确连接时)	IP 67 (正确连接时)
环境温度 T <sub>a</sub>	-25...+80 °C	-25...+80 °C	-25...+80 °C	-25...+80 °C
使用	常开/常闭 (NO/NQ) -/-/..	常开/常闭 (NO/NQ) -/-/..	常开/常闭 (NO/NQ) -/-/..	常开/常闭 (NO/NQ) -/-/..
推荐的插头端口	FCC M415...	FCC M415...	FCC M415...	FCC M415...

PNP电路				订购代码 订货编号 <b>24P80N</b> FPI 8M-1205P-0000-T0N			
NPN电路				<b>24N80N</b> FPI 8M-1205N-0000-T0N			
Without LED				<b>24W80N</b> FPI 8M-1205W-0000-T0N			
电缆材料	颜色	长度	订购代码 订货编号-xxx				
PUR (柔性电缆)	黑色	用户自定义	<b>24T0G1-xxx</b> FPI T00G-0PHB-xxx	<b>24T0N1-xxx</b> FPI T00N-0PHL-xxx			
PVC (固定安装)	灰色	用户自定义	<b>24T0G3-xxx</b> FPI T00G-8VXB-xxx	<b>24T0N3-xxx</b> FPI T00N-8VXL-xxx			

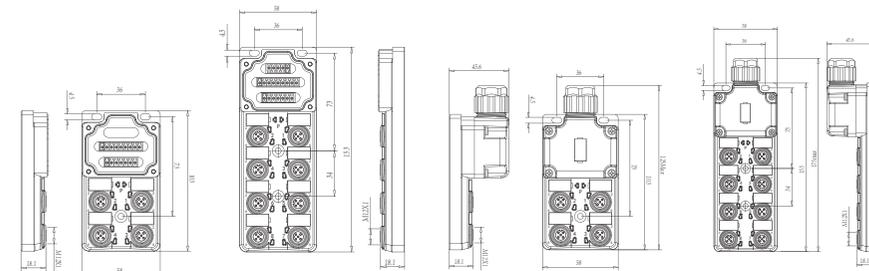

分线盒  
M12, 单通道  
带 M23 插头连接, LED

M12


分线盒  
M12, 双通道  
带 M23 插头连接, LED



CE RoHS compliant

母头正视图 插塞侧	12 9-10 11 1 2 3 4	12 9-10 11 1 2 3 4 5 6 7 8	12 6 19 7 15 4 5 8 16 14 3	12 6 19 7 15 4 5 8 16 14 3 9 17 13 2 10 11 18 1
PNP电路图				
NPN电路图				
类型	4路	8路	4路	8路
额定电源U <sub>e</sub>	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
额定工作电压U <sub>b</sub>	10...30 V DC	10...30 V DC	10...30 V DC	10...30 V DC
功能指示灯	是	是	是	是
电源启动指示灯	绿色LED指示灯	绿色LED指示灯	绿色LED指示灯	绿色LED指示灯
传感器连接	4针母头, M12×1	4针母头, M12×1	5针母头, M12×1	5针母头, M12×1
控制器连接	M23连接器	M23连接器	M23连接器	M23连接器
连接数量	4	8	8	16
电流负载容量	4 A	4 A	4 A	4 A
总电流	10 A	10 A	10 A	10 A
外壳材质	PBT, GF	PBT, GF	PBT, GF	PBT, GF
防护等级符合IEC 60529	IP 67 (正确连接时)	IP 67 (正确连接时)	IP 67 (正确连接时)	IP 67 (正确连接时)
环境温度T <sub>a</sub>	-5...+60 °C	-5...+60 °C	-5...+60 °C	-5...+60 °C
使用	常开 (NO) /-/-	常开 (NO) /-/-	常开/常闭 (NO/NQ) /-/-/ /-/-	常开/常闭 (NO/NQ) /-/-/ /-/-
推荐的插头端口	FCC M414	FCC M414	FCC M415	FCC M415
推荐的M23插头	M23 12针 FCC M61C...	M23 12针 FCC M61C...	M23 19针 FCC M61L...	M23 19针 FCC M61L...

	订购代码 订货编号	订购代码 订货编号	订购代码 订货编号	订购代码 订货编号
PNP电路	<b>24P4CT</b> FPI 4M-1204P-0000-6CT	<b>24P8CT</b> FPI 8M-1204P-0000-6CT	<b>24P4LT</b> FPI 4M-1205P-0000-6LT	<b>24P8LT</b> FPI 8M-1205P-0000-6LT
NPN电路	<b>24N4CT</b> FPI 4M-1204N-0000-6CT	<b>24N8CT</b> FPI 8M-1204N-0000-6CT	<b>24N4LT</b> FPI 4M-1205N-0000-6LT	<b>24N8LT</b> FPI 8M-1205N-0000-6LT
Without LED	<b>24W4CT</b> FPI 4M-1204W-0000-6CT	<b>24W8CT</b> FPI 8M-1204W-0000-6CT	<b>24W4LT</b> FPI 4M-1205W-0000-6LT	<b>24W8LT</b> FPI 8M-1205W-0000-6LT

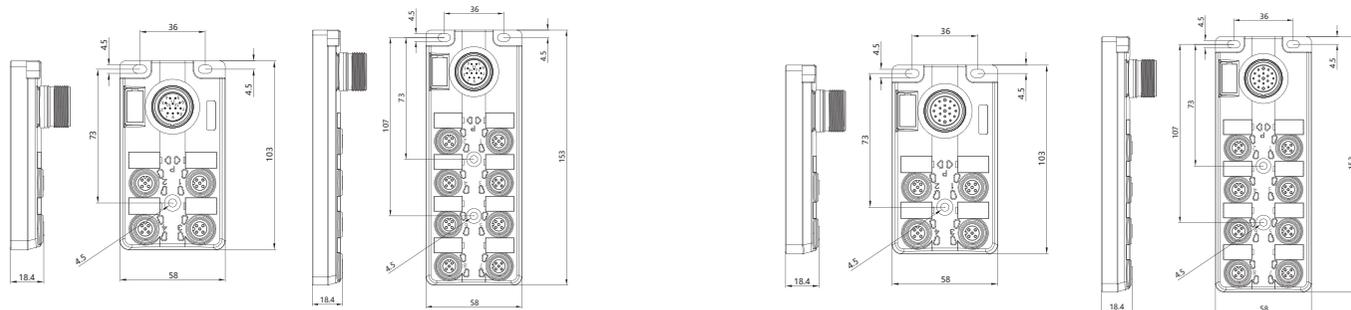

# 分线盒

M23 母头连接器, 直型或直角型, 12 针



CE RoHS compliant


母头正视图  
插塞侧



额定电源 $U_0$	240 V DC	240 V DC
额定工作电压 $U_0$	18...30 V DC	18...30 V DC
电缆	预制型PVC或PUR	预制型PVC或PUR
导线数量×导线截面积	4×0.34 mm <sup>2</sup> 和3×0.75 mm <sup>2</sup>	4×0.34 mm <sup>2</sup> 和3×0.75 mm <sup>2</sup>
外壳材质	TPU	TPU
防护等级符合IEC 60529	IP 67	IP 67
环境温度 $T_0$	-25...+80° C	-25...+80° C
使用	FPI, M12, 4针, 4路单通道	FPI, M12, 4针, 4路单通道

电缆材料	颜色	长度	订购代码 订货编号-xxx
PUR (柔性电缆)	黑色	用户 自定	
PVC (固定安装)	灰色	用户 自定	
			<b>68BB21-xxxx</b>
			<b>68BB61-xxxx</b>
			FCC-M61C-8VX7-xxx
			FCC-M62C-8VX7-xxx

备注: xxx=电缆长度, 订货时可根据需要定制, 线缆长度以0.5m递增, 例: 005=0.5m, 010=1m, 015=1.5m

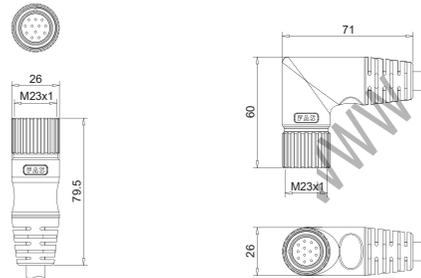

1	白	11	棕0.75-1.0mm <sup>2</sup>
2	绿	9-10	蓝0.75-1.0mm <sup>2</sup>
3	黄	12	绿/黄0.75-1.0mm <sup>2</sup>
4	灰		

# 分线盒

M23 母头连接器, 直型或直角型, 19 针



CE RoHS compliant


母头正视图  
插塞侧



额定电源 $U_0$	240 V DC	240 V DC
额定工作电压 $U_0$	18...30 V DC	18...30 V DC
电缆	预制型PVC或PUR	预制型PVC或PUR
导线数量×导线截面积	8×0.34~0.50 mm <sup>2</sup> 和3×0.75~1.0 mm <sup>2</sup>	8×0.34~0.50 mm <sup>2</sup> 和3×0.75~1.0 mm <sup>2</sup>
外壳材质	TPU	TPU
防护等级符合IEC 60529	IP 67	IP 67
环境温度 $T_0$	-25...+80° C	-25...+80° C
使用	FPI, M12, 5针, 4路双通道	FPI, M12, 5针, 4路双通道

电缆材料	颜色	长度	订购代码 订货编号-xxx
PUR (柔性电缆)	黑色	用户 自定	
PVC (固定安装)	灰色	用户 自定	
			<b>68CB11-xxxx</b>
			<b>68CB51-xxxx</b>
			FCC-M61L-0PHB-xxx
			FCC-M62L-0PHB-xxx
			<b>68CB31-xxxx</b>
			<b>68CB71-xxxx</b>
			FCC-M61L-8VXB-xxx
			FCC-M62L-8VXB-xxx

备注: xxx=电缆长度, 订货时可根据需要定制, 线缆长度以0.5m递增, 例: 005=0.5m, 010=1m, 015=1.5m

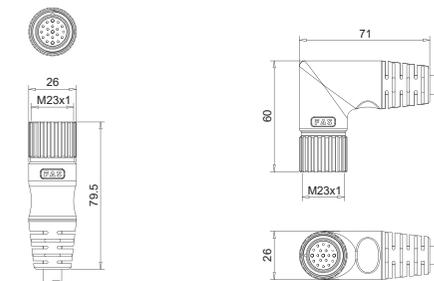

3	灰	5	绿	14	紫	19	棕0.75-1.0mm <sup>2</sup>
4	红	7	粉	15	白	6	蓝0.75-1.0mm <sup>2</sup>
		8	黑	16	黄	12	绿/黄0.75-1.0mm <sup>2</sup>

# 分线盒

M23 母头连接器, 直型或直角型, 12 针



# 分线盒

M23 母头连接器, 直型或直角型, 19 针





CE RoHS compliant

母头正视图 插塞侧				
额定电源 $U_n$	240 V DC	240 V DC	120 V DC	120 V DC
额定工作电压 $U_o$	18...30 V DC	18...30 V DC	18...30 V DC	18...30 V DC
电缆	预制型 PVC或PUR	预制型 PVC或PUR	预制型 PVC或PUR	预制型 PVC或PUR
导线数量×导线截面积	8×0.34~0.50 mm <sup>2</sup> 和3×0.75~1.0 mm <sup>2</sup>	8×0.34~0.50 mm <sup>2</sup> 和3×0.75~1.0 mm <sup>2</sup>	16×0.34~0.50 mm <sup>2</sup> 和3×0.75~1.0 mm <sup>2</sup>	16×0.34~0.50 mm <sup>2</sup> 和3×0.75~1.0 mm <sup>2</sup>
外壳材质	TPU	TPU	TPU	TPU
防护等级符合 IEC 60529	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
环境温度 $T_a$	-25...+80° C	-25...+80° C	-25...+80° C	-25...+80° C
使用	FPI, M12, 8路单通道	FPI, M12, 8路单通道	FPI, M12, 5针, 8路双通道	FPI, M12, 5针, 8路双通道

电缆材料	颜色	长度	订购代码	订购代码	订购代码
PUR (柔性电缆)	黑色	用户 自定	68CB01->xxx FCC-M61C-0PHB->xxx	68CB41->xxx FCC-M62C-0PHB->xxx	68LB01->xxx FCC-M62L-0PHL->xxx
PVC (固定安装)	灰色	用户 自定	68CB21->xxx FCC-M61C-8VXB->xxx	68CB61->xxx FCC-M62C-8VXB->xxx	68LB21->xxx FCC-M61L-8VXL->xxx
					68LB41->xxx FCC-M62L-0PHL->xxx
					68LB61->xxx FCC-M62L-8VXL->xxx

备注: xxx=电缆长度, 订货时可根据需要定制, 线缆长度以0.5m递增, 例: 005=0.5m, 010=1m, 015=1.5m

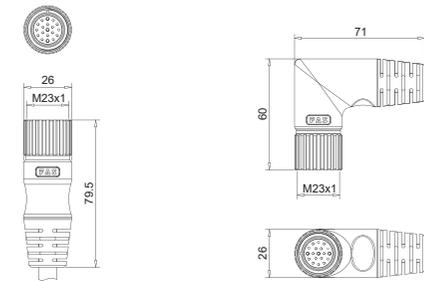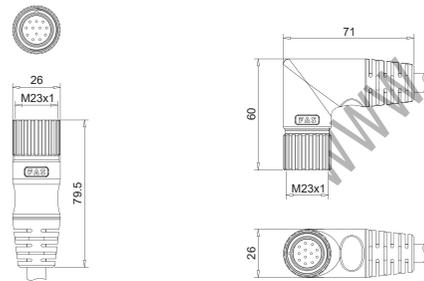


1 白	5 粉	11 棕0.75-1.0mm <sup>2</sup>
2 绿	6 红	9-10 蓝0.75-1.0mm <sup>2</sup>
3 黄	7 黑	12 绿/黄0.75-1.0mm <sup>2</sup>
4 灰	8 紫	

1 紫	5 绿	10 白/灰	15 白	19 棕0.75-1.0mm <sup>2</sup>
2 红	7 灰/粉	11 黑	16 黄	6 蓝0.75-1.0mm <sup>2</sup>
3 灰	8 白/绿	13 黄/棕	17 粉	12 绿/黄0.75-1.0mm <sup>2</sup>
4 红/蓝	9 白/黄	14 棕/绿	18 灰/棕	




CE RoHS  
compliant  
插头正视图


插头正视图								
类型	M8直型母头	M8直型公头	M8直型母头	M8直型公头	M8直型公头	M8直角型母头	M8直角型公头	
最大供电电压 AC U <sub>b</sub>	60 V	60 V						
最大供电电压 DC U <sub>b</sub>	60 V	60 V						
电缆	用户自制	用户自制	用户自制	用户自制	用户自制	用户自制	用户自制	
导线数量×导线截面积	3×0.14...0.75 mm <sup>2</sup>	3×0.14...0.75 mm <sup>2</sup>	4×0.14...0.75 mm <sup>2</sup>					
电缆直径	Ø 2...5 mm	Ø 2...5 mm	Ø 3.5...7 mm	Ø 3.5...7 mm	Ø 3.5...7 mm	Ø 3.5...7 mm	Ø 3.5...7 mm	
连接方式	直插式端子	直插式端子	直插式端子	直插式端子	直插式端子	直插式端子	直插式端子	
防护等级符合IEC 60529	IP 67	IP 67						
环境温度 T <sub>a</sub>	-25...+85 °C	-25...+85 °C						
电缆直径	订购代码 订货编号		订购代码 订货编号		订购代码 订货编号		订购代码 订货编号	
Ø2...5 mm, 无LED, 常开和常闭	<b>63F301</b> FCC M333-0000-10-35X375	<b>63F341</b> FCC M333-0000-20-35X375						
Ø3.5...7 mm, 无LED, 常开和常闭			<b>63F401</b> FCC M334-0000-10-35X475	<b>63F441</b> FCC M334-0000-20-35X475	<b>63F403</b> FCC M344-0000-10-35X475	<b>63F443</b> FCC M344-0000-20-35X475		




M8,3针直插式母头




M8,3针直插式公头




M8,4针直插式母头



M8,4针直插式公头



M8,4针直角型直插母头



M8,4针直角型直插公头



NEW!



NEW!




NEW!




NEW!

CE RoHS  
compliant  
插头正视图


插头正视图					
类型	M12直型母头	M12直型公头	M12直角型母头	M12直角型公头	
最大供电电压 AC U <sub>b</sub>	250 V AC	250 V AC	250 V AC	250 V AC	
最大供电电压 DC U <sub>b</sub>	250 V DC	250 V DC	250 V DC	250 V DC	
电缆	用户自制	用户自制	用户自制	用户自制	
导线数量×导线截面积	4×0.14...0.75 mm <sup>2</sup>	4×0.14...0.75 mm <sup>2</sup>	4×0.14...0.75 mm <sup>2</sup>	4×0.14...0.75 mm <sup>2</sup>	
电缆直径	∅ 3.5...7 mm	∅ 3.5...7 mm	∅ 3.5...7 mm	∅ 3.5...7 mm	
连接方式	直插式端子	直插式端子	直插式端子	直插式端子	
防护等级符合 IEC 60529	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	
环境温度 T <sub>a</sub>	-25...+85 °C	-25...+85 °C	-25...+85 °C	-25...+85 °C	
电缆直径	订购代码		订购代码		
	订货编号		订货编号		
∅2...5 mm, 无 LED, 常开和常闭					
∅3.5...7 mm, 无 LED, 常开和常闭	<b>64F941</b>	<b>64F841</b>	<b>64F943</b>	<b>64F843</b>	
	FCC M434-0000-1A-45X475	FCC M434-0000-2A-45X475	FCC M444-0000-1A-45X475	FCC M444-0000-2A-45X475	




M12直插式直型母头



M12直插式直型公头



M12直角型直插母头




M12直角型直插公头

# 分线盒 附件




CE RoHS compliant

插头针脚布置及接线图

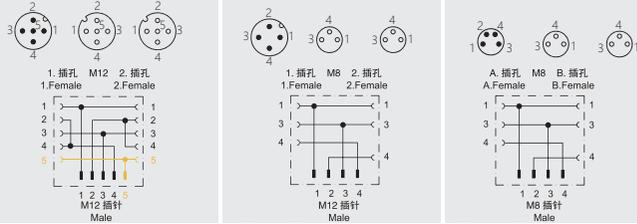

说明 使用	Y型分线器 2× M12母头转换至 1× M12公头	Y型分线器 2× M8 母头转换至 1× M12公头	Y型分线器 2× M8 母头转换至 1× M8公头
订购代码	<b>644481</b>	<b>643301</b>	<b>633301</b>
订货编号	FCC M415-M415-M415-Y28	FCC M414-M313-M313-Y22	FCC M314-M313-M313-Y24
额定工作电压 $U_0$	125 V	60 V	60 V
额定工作电流 $I_0$	4 A	2 A	4 A
防护等级符合 IEC 60529	IP 67	IP 67	IP 67
环境温度 $T_a$	-25...+80 °C	-25...+80 °C	-25...+80 °C
外壳材质	TPU	TPU	TPU

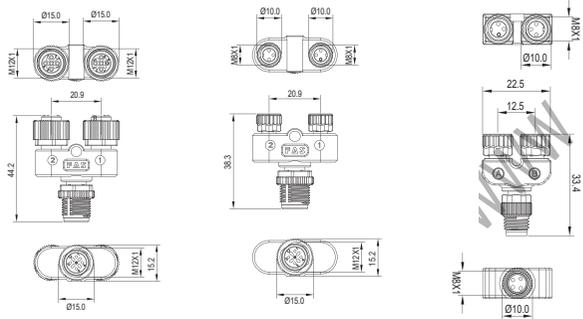

# 分线盒 附件



说明 使用	M8锁紧螺帽 IP 65螺旋塞应用于未使用的端口	M12锁紧螺帽 IP 65螺旋塞应用于未使用的端口	电缆标记套管 夹紧范围1-3mm	电缆标记套管 夹紧范围3-5mm
订购代码	<b>630001</b>	<b>640001</b>	<b>9ACC01</b>	<b>9ACC11</b>
订货编号	FCC M300-ACC-01	FCC M400-ACC-01	FCC D035-ACC-01	FCC D035-ACC-11
环境温度 $T_a$	-20...+80 °C	-20...+80 °C		
外壳材质	塑料	塑料		

