



# 产品使用说明书

PRODUCT USE INSTRUCTIONS



[ 技术支持 ]

订购代码：FIS045

订货编号：FIS M-111-02/L

# RFID 可读写器数据载体

## 用户手册




# 1. 部件功能说明

## 1.1 模块综述



壳体材质	PA6(热塑性工程塑料)
抗金属特性	非抗金属设计
工作频率	HF(13.56MHz)
支持编码类型	DIN ISO 15693
UID 序列号, 只读	8 字节
存储类型	FRAM
用户数据, 读写	2000 字节
可重复擦写次数	大于 10 万次
数据存储时间	10 年

## 1.2 物理特性

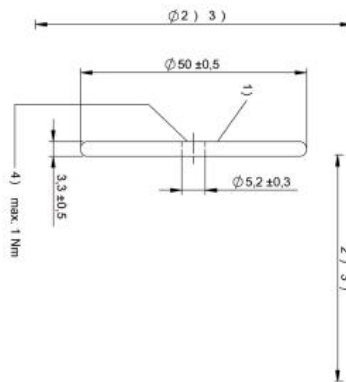

直径	$\phi 50 \times 3.3 \text{ mm}$
环境温度	-25...85°C
防护等级	IP68

## 2 附录

### 2.1 订货信息

产品订货代码	订货代码
FIS M-112-02/L	FIS046



[ 技术支持 ]



[ 官网了解更多 ]



电话：0591-22991876

官网：WWW.FAS-ELEC.COM

技术支持：+86 13306936805

商务支持：+86 19905006938

地址：福建省闽侯县上街镇邱阳东路6号国家大学科技园科创中心1号楼A1区009